


LED 스토마커®



세계 최초 균질화 프로그램 도입

- 대용량 1,250ml
- 더욱 크고 넓어진 자동 제어 페달
- 분리형 도어 및 페달로 청결한 관리
- 쉽고 편리한 문열림
- 4컬러 LED 윈도우 램프

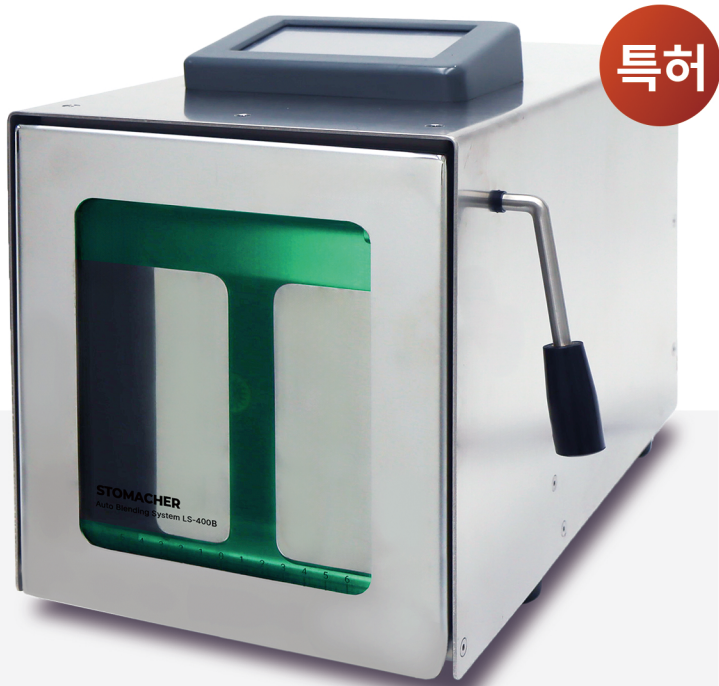

특허



특허인증

제 10-2049552호 | 제 10-2068011호 | 제 40-1725461호 | 제 40-1800855호

Specification

구분	공통사항	
타이머 설정(Unit)	1초 ~ 2시간(sec) or Unlimited	
혼합 속도 설정	1단계 ~ 10단계 : 3 ~ 12±1 Strokes/sec	
Control & Setup	Digital Control with Touch Screen	
상태 LED Lamp	4컬러 Green:Ready, Blue:Open, White:Operating, Red:Warning	
전원	~110V~220V (50/60Hz)	
세척 가능	페달 완전 분리, 내부 물세척 가능	
모터	24V 고성능 저소음 모터 사용	
프로그램	식품샘플 강도에 따라 Hard, Medium, Soft program	
Protection	정밀 페달거리 센서 적용, 모터 과부하 보호기능, Stroke Motor 속도 유지 시스템 적용	
재질	SUS 304 스테인레스	
구분	LS-1250B	LS-400B
용량	1,250ml	400ml
LCD 터치 패널	5inch	5inch
페달 거리 조절	0 ~ 50(mm)	0 ~ 30(mm)
출력	220W	170W
사이즈	376 X 531 X 370mm	268 X 410 X 303mm
무게	26kg	16kg

Details




더 커진 용량으로
1,250ml까지 균질화




세계 최초
자동 균질화 프로그램 도입



더 넓어진
50단계 자동제어 페달

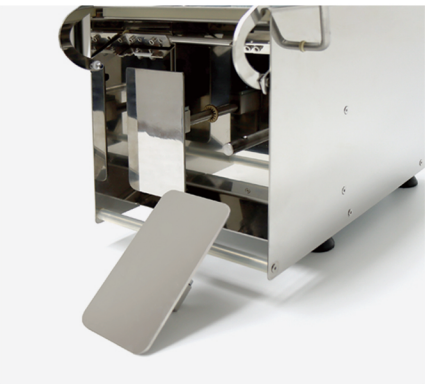

페달 완전분리로
세척이 쉽고 위생적인 사용 가능

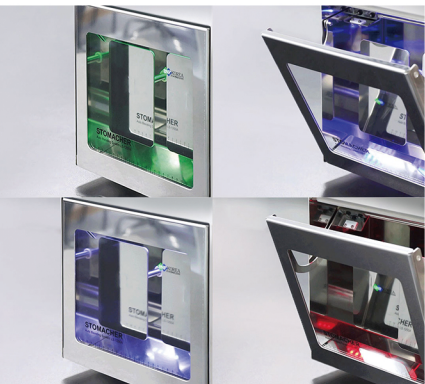

4컬러로 변하는 LED램프 장착으로
기기 작동 상태를 쉽게 확인



LCD 터치 패널로
더욱 정확하고 편리하게

Accessory



전면 필터 멸균팩
(400ml / 1250ml 전용)

멸균팩 전용 보관함
(아크릴)

멸균팩 백오픈 스탠드
(스테인리스)

멸균팩 랙
(스테인리스)

실험기기